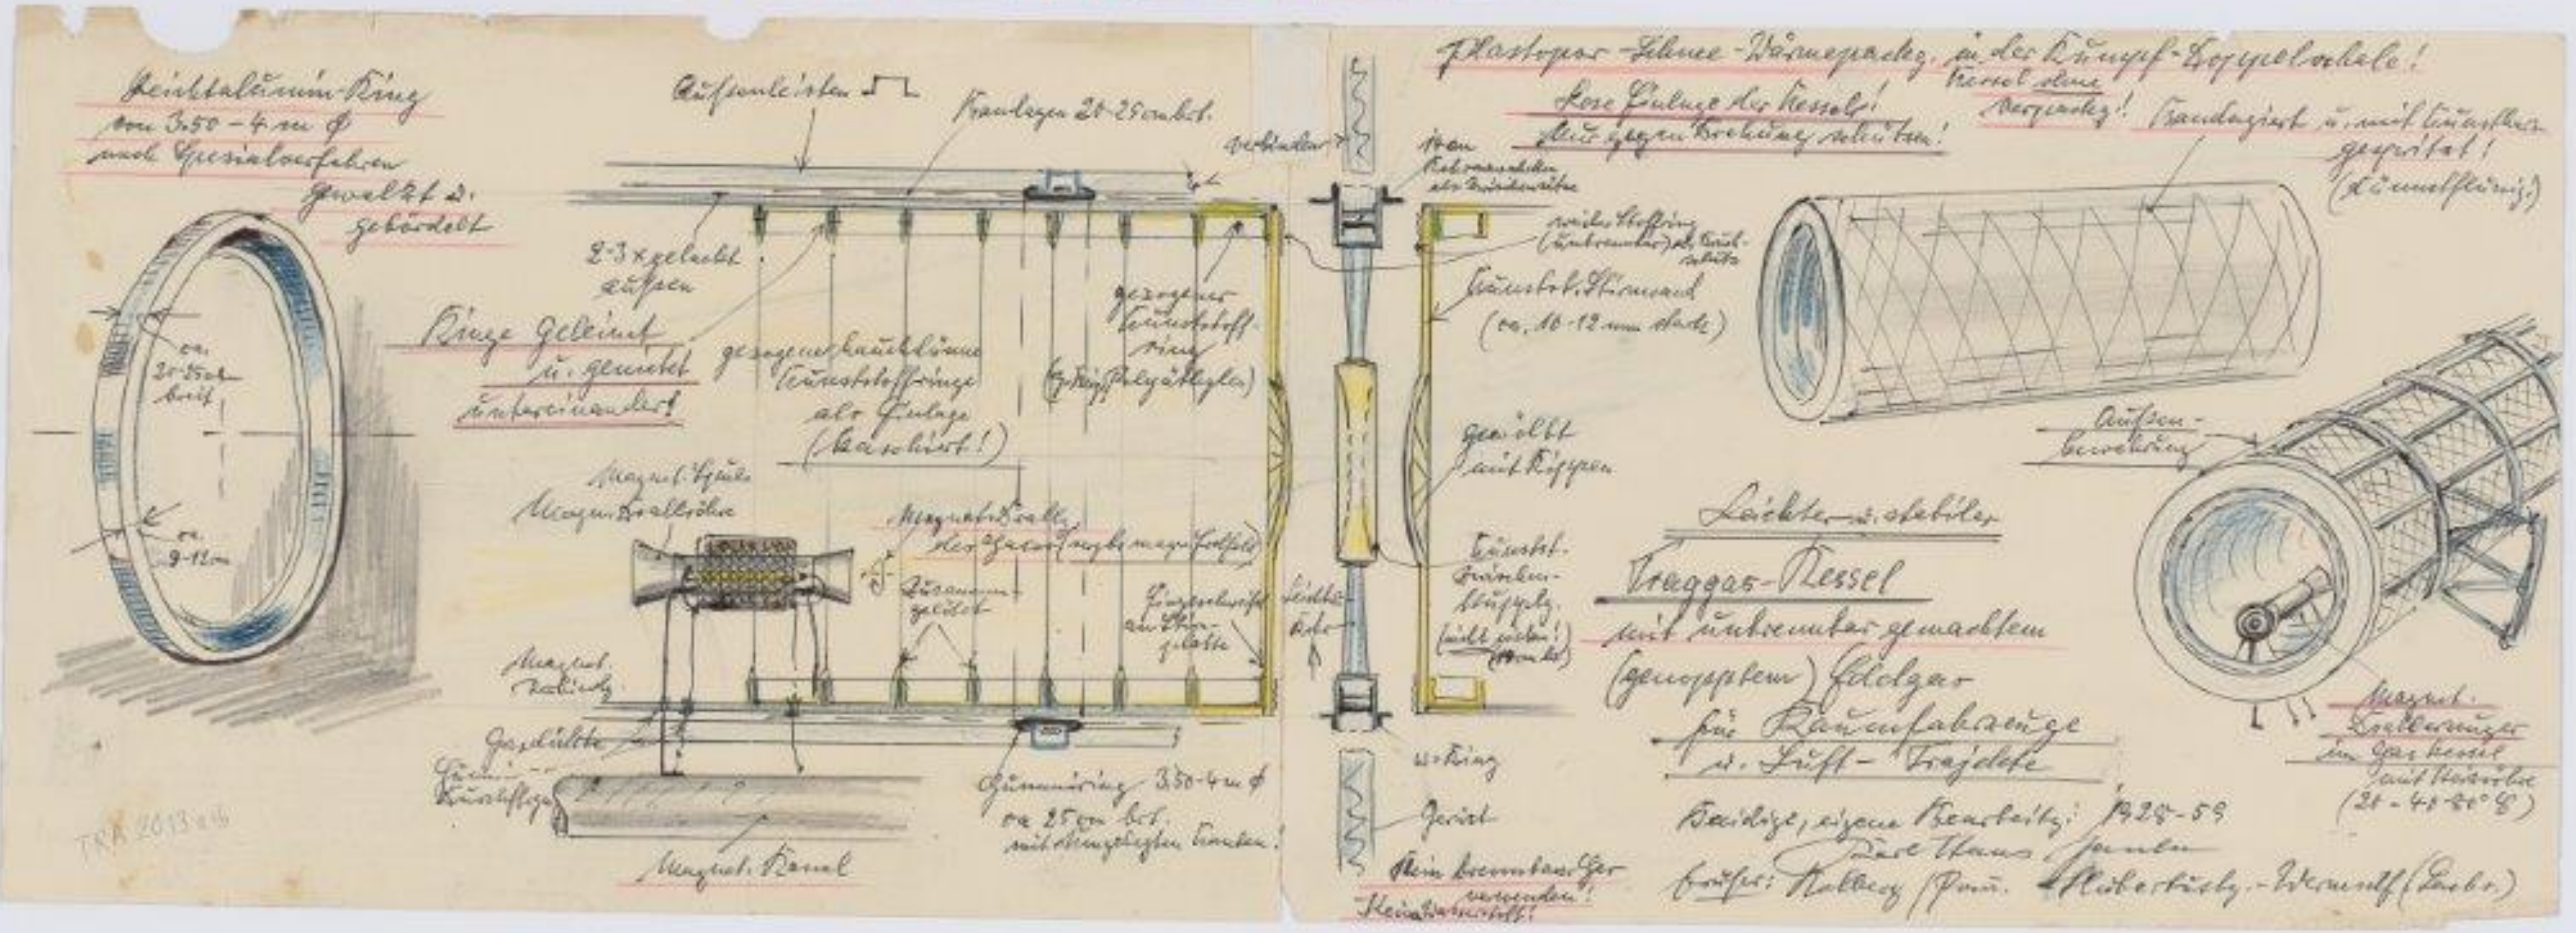
Lose Lagerung der Kessel!
Außen-bewehrung
Leichter u. stabiler
Traggas-Kessel
für Raumfahrzeuge
u. Luft-Trajekte
1928-59
Ringe geleimt
Magnet-Kanal
Gummiring 3,50-4 m ⌀
ca. 25 cm br.
Gewölbt mit Rippen
(ca. 10-12 mm stark)
TRA 2013 a 6